
专注位置与角度测量　　拉线编码器

经济型 0-3 米

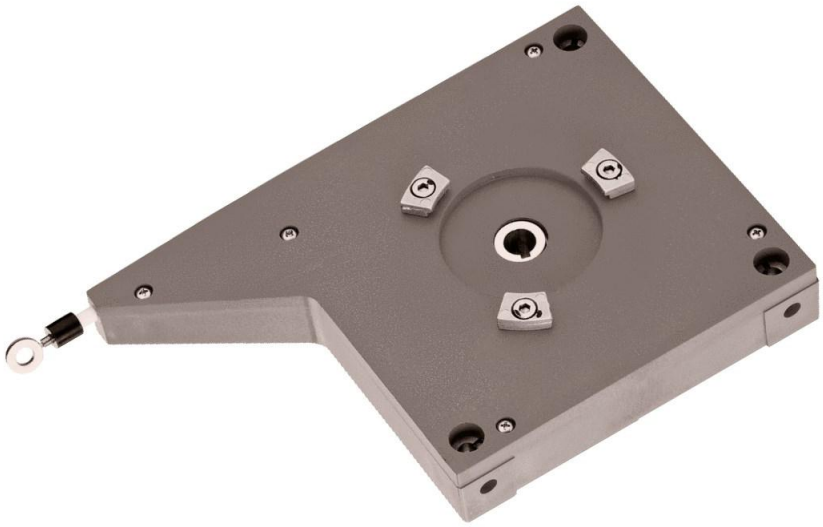

技术参数

配件组	线缆牵引机构
描述	用于带 6 mm 轴的伺服法兰的 EcoLine 线缆牵引机构，测量范围 0 m ... 3 m
供货范围	不含编码器
测量范围	0 m ... 3 m
再现性	≤ 0.3 mm
线性度	≤ ± 2 mm
滞后	≤ 1.2 mm
重量	250 g (线缆牵引机构)
重量（拉线绳）	1.2 g/m
拉线绳材料	高灵活性的 316 不锈钢拉绳
材料、外壳	塑料，铝合金
拉线盒外壳材料	塑料，铝合金

拉线绳每圈长度	250 mm
拉线绳实际长度	3.2 m
弹簧回弹力	3.3 N ... 4.4 N [1]
拉线绳直径	0.6 mm
拉线绳加速度	10 m/s²
工作环境温度	–30 °C ... +70 °C
拉线盒外壳防护等级	IP50
拉线盒使用寿命	Typ. 5000,000 循环 [2] [3]

- [1] 该值在环境温度为 25 °C 时测得。温度变化时，该值或有偏差。.
- [2] 平均值取决于负载形式.
- [3] 使用寿命取决于负荷类型。影响因素包括：环境条件、安装情况、所使用的测量范围、移动速度以及加速度.

安装尺寸图：

