增量旋转编码器

产品简介：


应用行业：工业自动化
产品结构：空心轴
外径（mm）：90
孔径/轴径（mm）： 20mm、30mm、40mm
分辨率（CPR）：100~5000
工作电压：5~26V
输出电路：voltage output， push+pull，open collector， RS422（line driver）

特点及应用：

内部采用 ASIC 器件，可靠性高，寿命长，抗干扰性能强。不锈钢主轴具有更高的稳定性和防护能力，金属外壳更加牢固抗冲击。出线端金属接口套防水保护

应用于自动控制、测量、机器人、X-Y 工作、印刷包装、计算机设备及数控设备。

型号：

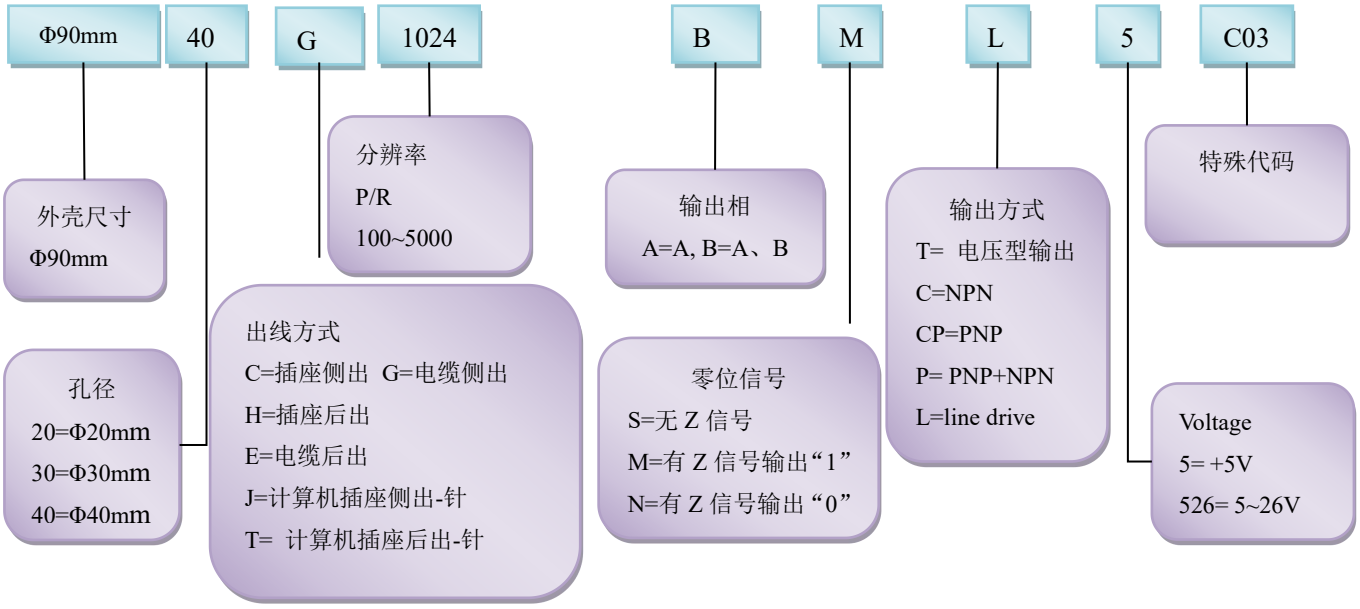

电气特性：


输出电路	集电极开路	电压输出	互补型输出	长线驱动输出
电源电压 Vcc	5~26	5~26	5±0.25 5~26	5±0.25 5~26
消耗电流	≤80mA	≤80mA	≤80mA	≤150mA
负载电流	40mA	40mA	40mA	60mA
输出 H 高电平	最小 Vcc*70%	最小 Vcc-2.5V	最小 Vcc-1.5V	最小 3.4V
输出低高电平	最大 0.4V	最大 0.4V	最大 0.8V	最大 0.4V
上升时间 Tr	MAX 1us	MAX 1us	MAX 1us	MAX 200ns
下降时间 Tf	MAX 1us	MAX 1us	MAX 1us	MAX 200ns
最高频率响应	300kHz	300kHz	300kHz	300kHz


空心轴类

机械特性：

每分钟最大转速 r/min	起动扭矩	轴最大负荷	抗冲击	抗振动
6000	<1Nm	径向 50N 轴向 20N	50G/11ms	10G 10~2000HZ
转动惯量	工作温度	储存温度	防护等级	重量
$4x10^{-8}$	-30~85℃	-35~95℃	IP51	650g


外形尺寸：

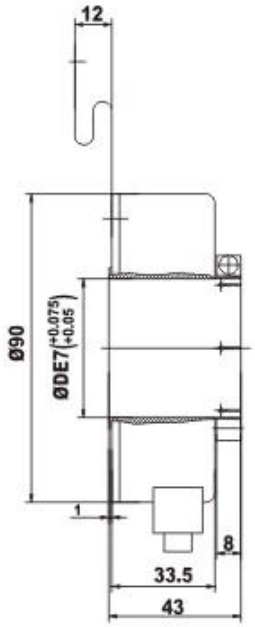


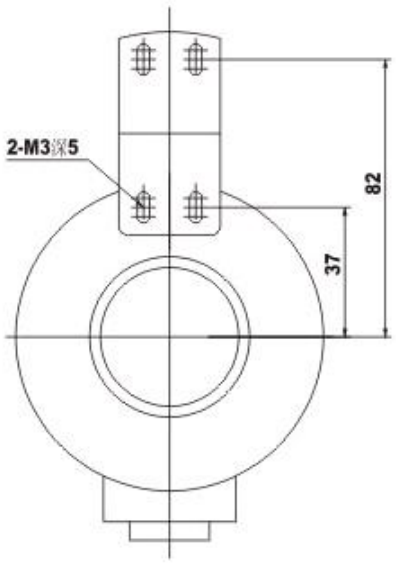

ØD	40	38	35	32	30	28

输出相位：

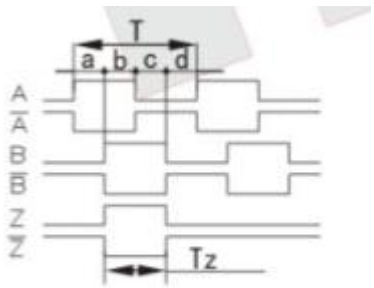



接线表：

信号	A	B	Z	A-	B-	Z-	Vcc	GND
颜色	绿	白	黄	棕	灰	橙	红	黑
无反相信号	绿	白	黄	-	-	-	红	黑